


EZZ8E0RS

(ON 0N1MVRD)各要図

版数 REV.	年月日 DATE	DON NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

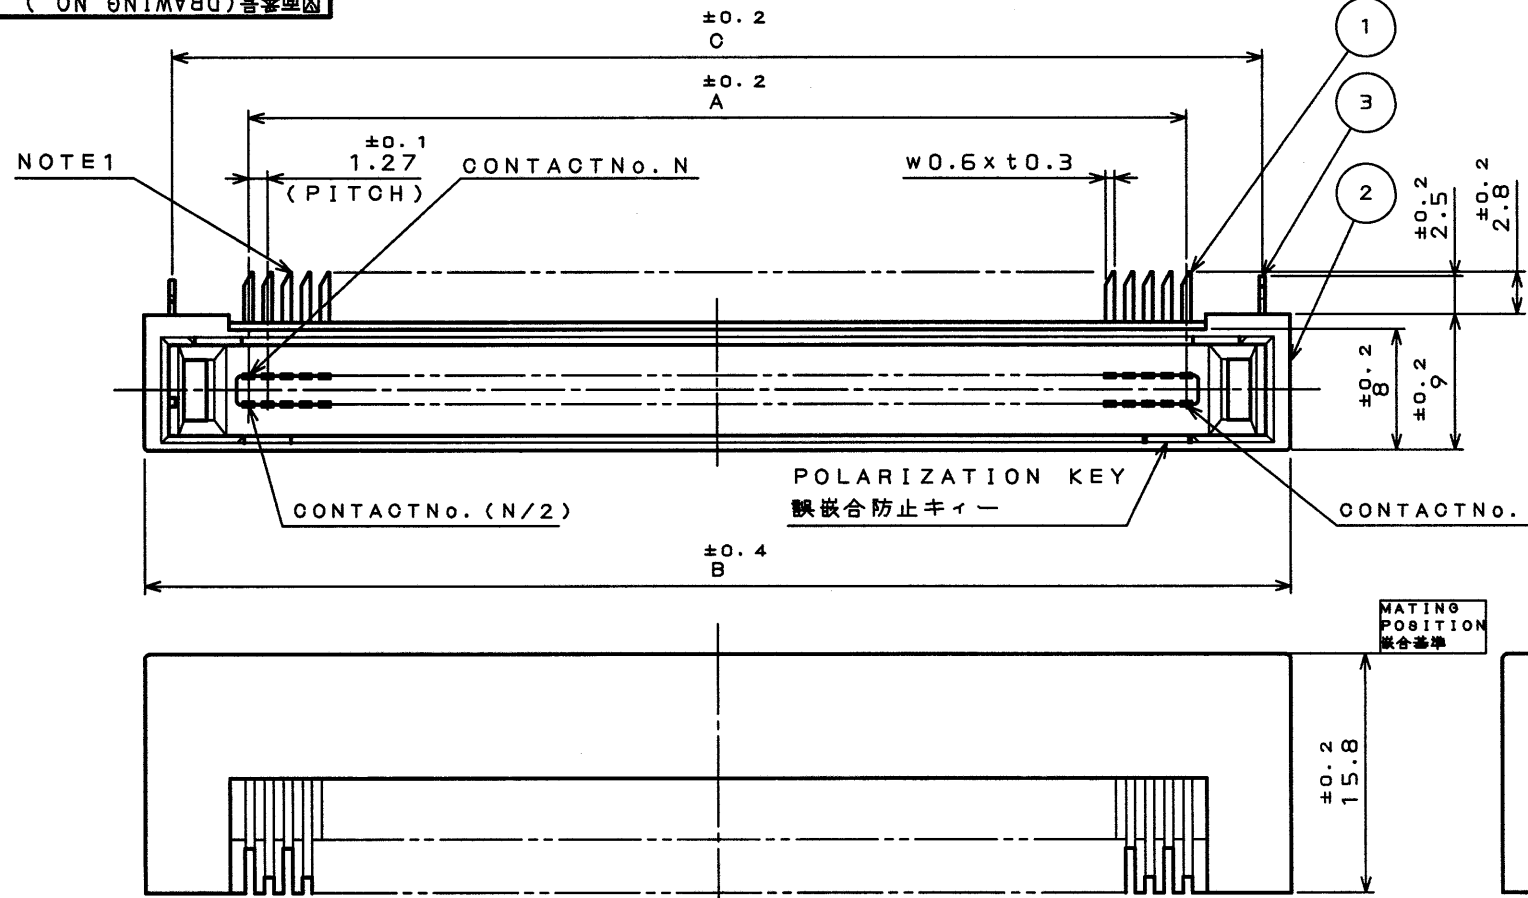

DESIGNATION

命名法  
 TX25-※P-LT-H1E  
 SERIES PREFIX シリーズ名  
 NO. OF CONTACTS 芯数  
 POLARIZATION 極性  
 P: PLUG P: プラグ  
 TERMINAL STYLE 結線部形状  
 LT: RIGHT ANGLE THROUGH HOLE LT: ライトアングルスルーホール  
 CONTACT FINISH コンタクト接点仕上  
 1: GOLD (0.1μm MIN) OVER NICKEL  
 1: NI上Au0.1μm以上  
 EXPANSION POST フックピン  
 H: HOOK PIN H: 有

NOTE1. DIRECTION OF CUTTING EDGE OF CONTACTS TERMINAL IS OPTIONAL. BUT, IN THE CONNECTOR, IT MUST FACE THE SAME SIDE.

注1. コンタクト端末の斜め切断の向きは任意とする。但し、コネクタ内では同一の向きである。

TABLE 2

AREA	FINISH	1
CONTACT AREA	GOLD (0.1μm MIN.) OVER NICKEL	
TERMINAL AREA	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY	

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)

適合基板寸法 (参考)  
(SCALE 1:1)

TABLE 1 DIMENSION

芯数 (NO. OF CONTACTS)	30	40	50	60	80	100
A	17.78	24.13	30.48	36.83	49.53	62.23
B	31.7	38	44.4	50.7	63.4	76.1
C	27.94	34.29	40.64	46.99	59.69	72.39

3	HOOK PIN	2	COPPER ALLOY (LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY		
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT	UL94 V-0 BLACK	
1	CONTACT	N	COPPER ALLOY	SEE TABLE 2	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1425		第1版 (ORIGINAL DATE) 3.Mar.2003		JAE CONNECTOR.COM Reference Only	
製造 DR. M.TANAKA		担当 CHK. M.KIMURA		名称 (TITLE) TX25-※P-LT -H1E	
公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES) . ±0.8 X° ± . X ±0.4 X° X' ± . XX ±0.1 . XXX ±		承認 APPD. S. Kashinogi		図面番号 (DRAWING NO.) SJ038273	
重量 (WEIGHT)		製図 DR. M.TANAKA		承認 APPD. S. Kashinogi	

DOF-0-212D(98.02)



LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

CDS-03-199-50088

SIZE A3

版数 (REV.)