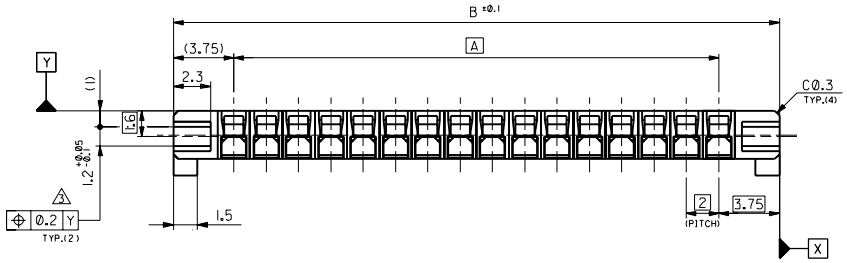

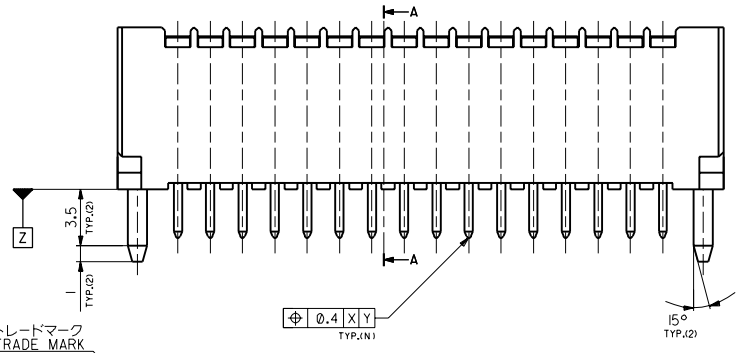





断面 A－A
SECT. A-A



嵌合状態図
FULLY MATED CONDITION

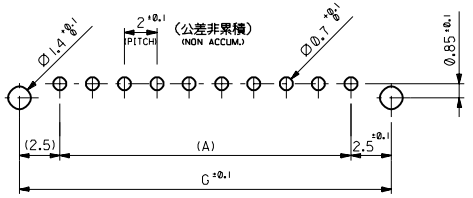

基板取付穴推奨寸法（基板厚＝1．6、パンチ穴）
RECOMMENDED P.C.BOARD HOLE DIM.(THK.=1.6, PUNCH HOLE)

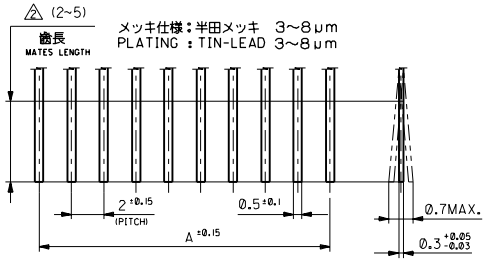

LCDピン推奨寸法及びメッキ仕様
RECOMMENDED LCD PIN DIM & PLATE SPECIFICATIONS.

注記
NOTES

1. 嵌合相手：LCDピン (0.3X0.5)
   MATE WITH : LCD PIN (0.3X0.5)
2. LCDピンの反りは0．05MAX.
   CAMBER OF LCD PIN 0.05MAX.
3. 8．5全域に於いて維持すること。
   MAINTAIN DIMENSION AT 8.5
4. 基準面Zから0．8の範囲に於いて維持すること。
   MAINTAIN DIMENSION AT Z PLANE WITHIN THE LIMITS OF 0.8
5. H部がハウジングの壁に接した状態でのコンタクトギャップ：0.2 MAX.
   THE CONDITION TOUCHED H PART HOUSING CONTACT GAP : 0.2 MAX.

43	45.5	38	52674-2010	20
41	43.5	36	52674-1910	19
39	41.5	34	52674-1810	18
37	39.5	32	52674-1710	17
35	37.5	30	52674-1610	16
33	35.5	28	52674-1510	15
31	33.5	26	52674-1410	14
29	31.5	24	52674-1310	13
27	29.5	22	52674-1210	12
25	27.5	20	52674-1110	11
23	25.5	18	52674-1010	10
G	B	A	製品番号 ENG.NO.	極数 NO.OF CKT.

LTR	REVISION RECORD	DR. CHK.	DATE
G	変更 REVISED (JA2000-0063)	T.S M.S	99/01/18
F	変更 REVISED (JA6006A)	S.U M.S	95/12/6
E	変更 REVISED (J45122)	Y.T M.S	94/4/12
D	変更 REVISED (J30854)	Y.T M.S	93/9/21
C	変更 REVISED (J30820)	Y.T M.S	93/8/23
B	変更 REVISED (J30743)	Y.T M.S	93/7/27
A	変更 REVISED (J30617)	Y.T M.S	93/6/21
Ø	新規作成 PROPOSED (J30303)	Y.T M.S	93/4/6

角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	±0.3
10以上 30未満 OVER UNDER	±0.25
10未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

材料 MATERIAL	図中記 SEE DRAWING
仕上げ FINISH	
適用電線範囲 WIRE RANGE	
被覆外径 INS. RANGE	
DRAWN BY 93/4/6	Y.TOKUZONO
CHK'D BY 95/12/6	M.SAMO M.SAMO M.ADACHI
APP'D BY 95/12/6	M.ENOMOTO
尺度 SCALE	5 : 1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
2.0 LCD CONN.
HOUSING ASS'Y

DWG. NO. SD-52674-••10 REV G

526747801

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEXJAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

EN-0IC(052)MXJ-31

DWG. NO. SD-52674-••10

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

DWG. NO. SD-52674-**90



製品の取り出し方向
CONNECTOR EXISTING DIRECTION

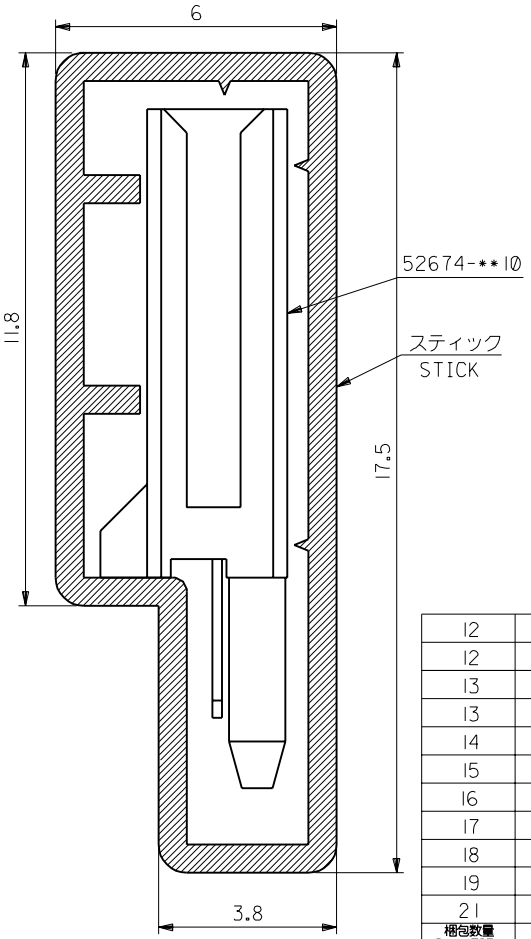

12	52674-2090	20
12	-1990	19
13	-1890	18
13	-1790	17
14	-1690	16
15	-1590	15
16	-1490	14
17	-1390	13
18	-1290	12
19	-1190	11
21	52674-1090	10
梱包数量 QUANTITY	ENG. NO.	極数 NO.OF CKT.

注記
NOTE

1. スティック両端はゴムストッパー止め。
   BOTH ENDS WITH RUBBER STOPPERS.
2. 肉厚 (THICKNESS) ：0.6
3. 全長 (LENGTH) ：580 ±2
4. 一般公差：±0.5
   GENERAL TOLERANCES ：±0.5

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD		DR.	日付 DATE
A	変更 REVISED	(JA70106)	S.U M.E	'97/2/20
0	新規作成 PROPOSED	(J30698)	Y.T M.S	'93/7/28

材料 MATERIAL
スティック：PVC
STICK ：PVC

仕上げ FINISH

適用電線範囲 WIRE RANGE

被覆外径 INS. RANGE

DRAWN BY '93/7/28 Y.TOKUZONO
CHK'D BY '97/7/20 M.SANO M.SAKANO
APP'D BY '97/2/20 M.ENOMOTO
尺度 SCALE 10-1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
52674-**10
STICK PACKAGING

DWG. NO. SD-52674-**90
REV A

5267 4ST.S03

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-0IC(032)MXJ-32