版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ114012

TABLE. 1
PIN ASSIGNMENT

C1	DAT2
C2	DAT3
C3	CMD
C4	VDD
C5	CLK
C6	Vss
C7	DAT0
C8	DAT1
C9	ANT1
C10	ANT2

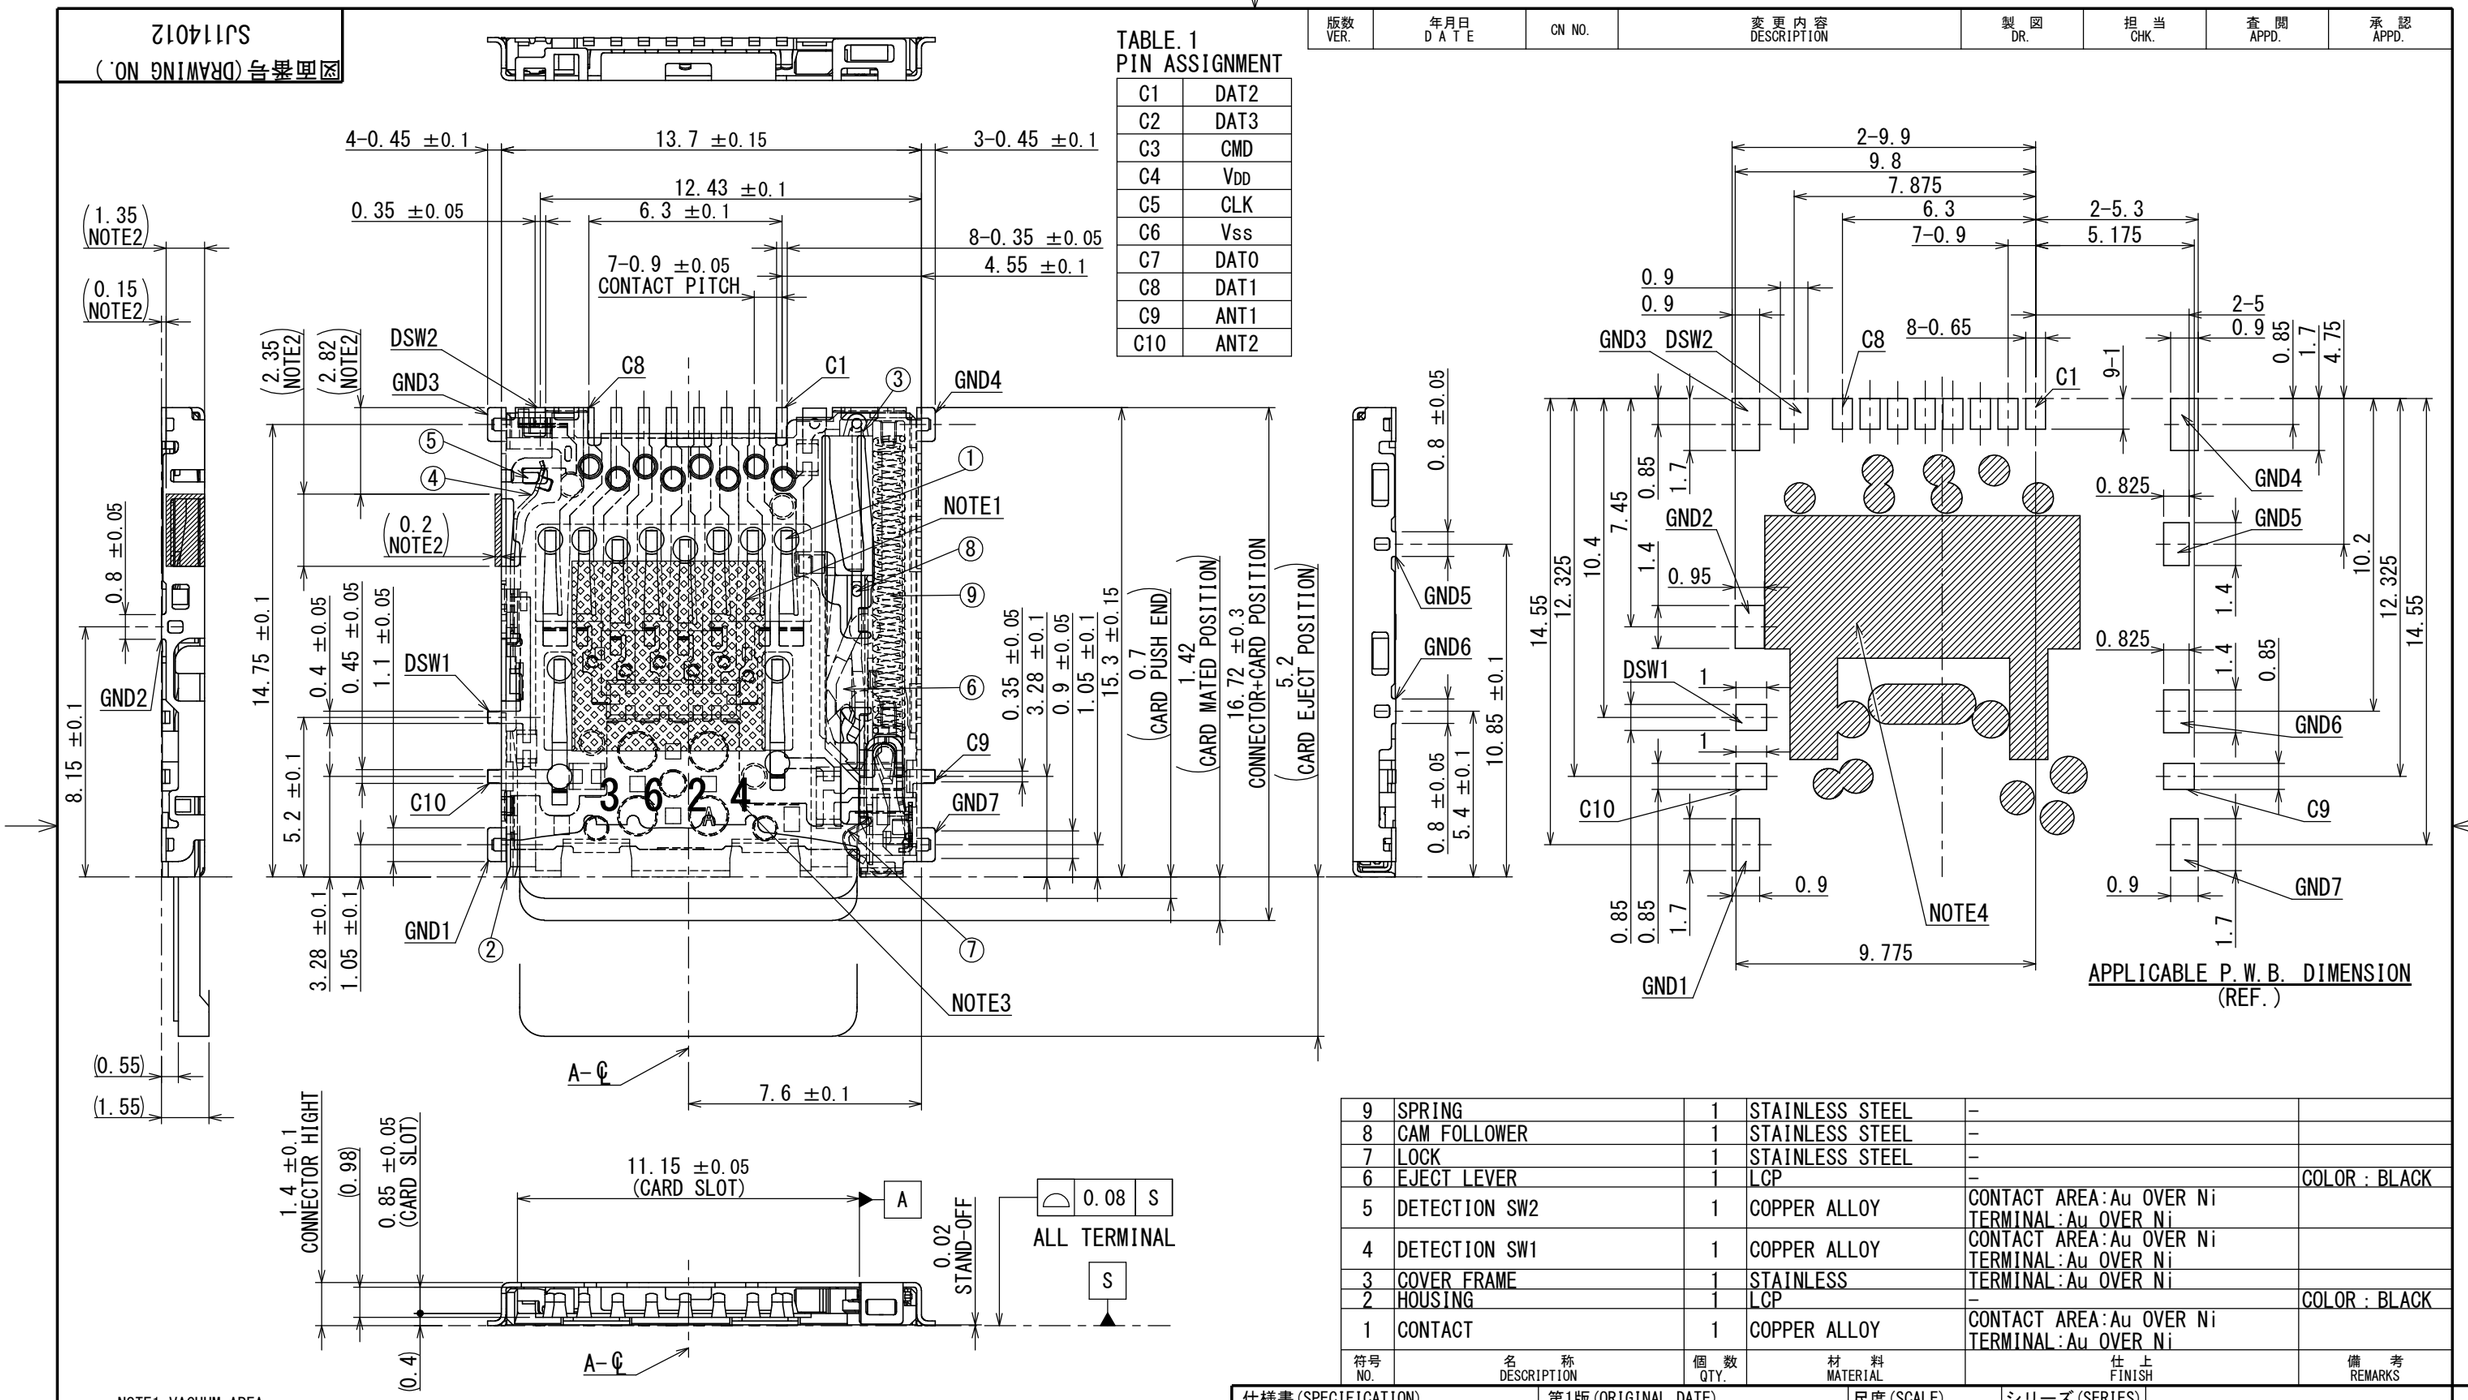

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
9	SPRING	1	STAINLESS STEEL	–	
8	CAM FOLLOWER	1	STAINLESS STEEL	–	
7	LOCK	1	STAINLESS STEEL	–	
6	EJECT LEVER	1	LCP	–	COLOR : BLACK
5	DETECTION SW2	1	COPPER ALLOY	CONTACT AREA:Au OVER Ni TERMINAL:Au OVER Ni	
4	DETECTION SW1	1	COPPER ALLOY	CONTACT AREA:Au OVER Ni TERMINAL:Au OVER Ni	
3	COVER FRAME	1	STAINLESS	TERMINAL:Au OVER Ni	
2	HOUSING	1	LCP	–	COLOR : BLACK
1	CONTACT	1	COPPER ALLOY	CONTACT AREA:Au OVER Ni TERMINAL:Au OVER Ni	

NOTE1. VACUUM AREA.
NOTE2. NO COMPONENT AND AREA. (SPACE FOE MAX. STROKED SWITCH)
NOTE3. LOT No. YMDD 3624→24. Jun. 2013
NOTE4. NO PATTERN AREA.

注1. 吸着エリア
注2. 図示の範囲は、スイッチが最大変位したときのスペースにつき、
筐体・部品等を配置しないでください。
注3. ロットナンバー 英数字1桁 3624→2013年6月24日
年(西暦下1桁)
月(1～9、10月 : O 11月 : X 12月 : Y 1桁)
日(生産日 2桁)
注4. パターン禁止エリア

TABLE. 2
CIRCUIT

	WITHOUT CARD	CARD MATED
DSW	④ ⑤ GND	④ ⑤ GND

仕様書(SPECIFICATION) JACS-10993-** JAHL-10993-**	第1版(ORIGINAL DATE) 05/SEP/2013	尺度(SCALE) 5 : 1	シリーズ(SERIES) ST12
一般公差(GENERAL TOLERANCE) 寸法(DIMENSION) ±0.8 / .× ±0.4 / .×× ±0.1 / .××× ± 角度(ANGLES) ×° ± / ×°×' ± 単位(UNIT) : mm	製図 DR.	名称(TITLE) ST12S010VBA	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
	担当 CHK. K. KUME		
	査閲 APPD. A. MATSUNAGA		
	承認 APPD. A. NATORI	質量(MASS)	図面番号(DRAWING NO.) SJ114012
			SIZE A3 / 版数(VER.) 1

S/W

WISDOM承認 2013/09/10

DCF-C-212H(12.08)

JAE Connector DIV. Proprietary.Copyright(C) 2013, Japan Aviation Electronics Industry, LTD.